



HQI-T 400 W IP65

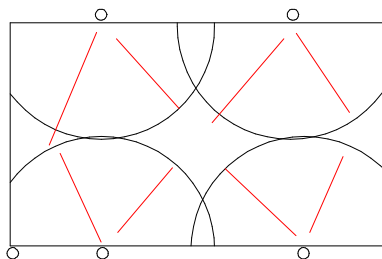

SPOSÓB MONTAŻU OPRAWY ASYMETRYCZNEJ



Słup typu np CS76 90/4 wys. -9.0 m
poprzeczka typu P2

projektor ze źródłem światła metalohalogenowym

HQI-T 400 W IP65 /asymetryczn/

Fundament prefabrykowany FB-w 150

Tabliczka przyłączeniowa TZKo

TEMAT	SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO USTAWIENIE KIERUNKOWE OŚWIETLENIA REFLEKTORÓW			
OBIEKT	LINIE KABLOWE NN - SŁUPY OŚWIETLENIOWE			
LOKALIZACJA	BąKOWICE, dz. nr 252/2			
OPRACOWAŁ	mgr inż. K. DUDEK		SKALA 1:500	DATA 05. 2012
PROJEKTANT	inż. Wiesław FLAK Upr 68/80/Op		BRANŻA ELEKTRYCZNA	